

# 空気・水中温度計

## PTT-01




### 概要

このセンサーは、白金抵抗測温素子（PT100Ω）をステンレス管の内部に封入した温度計です。原理は、白金線の抵抗が温度により直線に変化することを利用したものです。

### 仕様

|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 抵抗素子   | : PT100Ω                                                          |
| 測定範囲   | : -50～100℃（オプション：抵抗温度変換器、データロガー）                                  |
| 精度     | : A 級                                                             |
| 出力ケーブル | : 4 線式または 3 線式（購入時選択）                                             |
| 材質     | : SUS316                                                          |
| ケーブル被覆 | : 塩化ビニール                                                          |
| 外形     | : $\phi 3.2 \times 100\text{mm}$ (+ $\phi 8 \times 40\text{mm}$ ) |
| ケーブル   | : 10m                                                             |

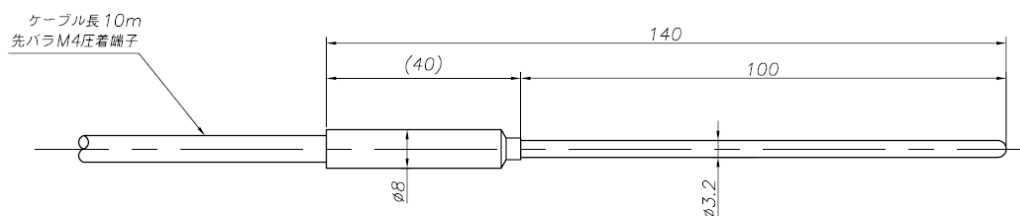

株式会社 プリード

キップ&ソーネン日射計 ギル社超音波風速計 メットワン社 他

本社 〒197-0802 東京都あきる野市草花 1117

技術研究所 〒197-0012 東京都福生市加美平 1-26-8 笹本ビル

TEL042-539-3755 FAX 042-539-3757

URL: <http://www.prede.com/>

E-mail: [prede@gb3.so-net.ne.jp](mailto:prede@gb3.so-net.ne.jp)