


LINE WATCHER

RS-232C LINE MONITOR

MODEL : FLW-RS232C-Dual

RS-232C接続での2ch同時モニタリングがUSB接続で確認できます。

2ch 同時モニター接続例

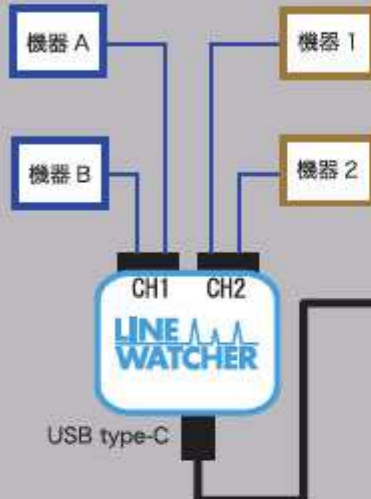

仕様

通信方式	RS-232C
プロトコル	調歩同期シリアル
通信速度	50,75,100,110,135,150,200,300,600,1200,1800,2000,2400,3200,3600,4800,7200,8000,9600,10400,12000,12800,14400,16000,16800,19200,24000,26400,28800,32000,33600,38400,48000,50000,56000,57600,64000,76800,115200,153600,230400 各チャンネル毎、別々に設定可能
スタートビット	1bit
データビット	7bit,8bit
パリティ	無し、奇数、偶数
ストップビット	1bit,2bit
対応信号	TXD, RXD, DCD, DSR, RTS, CTS, RI, DTR
表示形式	10進数、16進数、ASCII
アイドル表示	1ms ~ 1時間
タイムスタンプ	年、月、日、時、分、秒を表示
電源	USB 給電
外形寸法	W70mm×D60mm×H20mm
対応 OS	Windows7/8,1/10 (32bit/64bit)

【同梱内容】

- 本体: 1台
- 専用ケーブル: (1m) 2本
- USBケーブル: 1m (type-C) 1本
- 専用ケース: 1個

TTL・RS485/422接続可能

【OPTION】

- TTL コンバータ
MODEL : FLW-TTL-Dual
LINE WATCHER 専用の TTL コンバータ (別売)
- RS-485/422 コンバータ
MODEL : FLW-RS485-Dual
RS485/422 コンバータ (別売) を使用で見えなかったモノが見えます。もちろん 2ch です！

販売元

お問い合わせ

技術のお問い合わせは、メールにて
お願い致します。
QR コードからもアクセスできます。



LINE WATCHER 専用メール
p-linewatcher@frientech.com

製造元 **FRIENTECH** フレンテック株式会社 〒252-0233 神奈川県相模原市中央区渡辺台 1-19-15 フロニティふちのべ5F
TEL_042-850-4780 FAX_042-850-4904 URL:http://www.frientech.com