

年度末セール!!

測定用プレジジョンケーブル

まだ間に合います！19年3月末迄

(1.0m品)
24,800円

5,000円
OFF!!


期間限定価格

19,800円!

* 1.5m品 : 30,500円 → 25,500円!

【3重シールド・高精度測定用ケーブル】

- ・ 1.0m品 : 5B-072-94-94-1000
- ・ 1.5m品 : 5B-072-94-94-1500


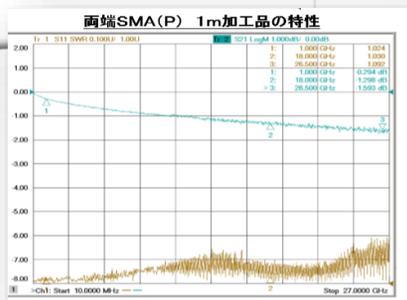


コネクタ: 両端SMA(P-P)
周波数特性: DC~26.5GHz
VSWR: 1.20(typ)
減衰量: 0.29dB/m (@1GHz)
曲半径: R 23mm

柔軟



■ 屈曲位相変動 (φ10cm × 1巻; 曲げ前後でもほとんど変動なし)

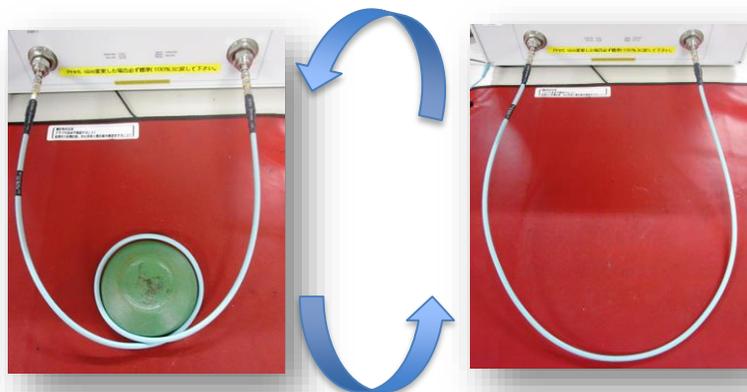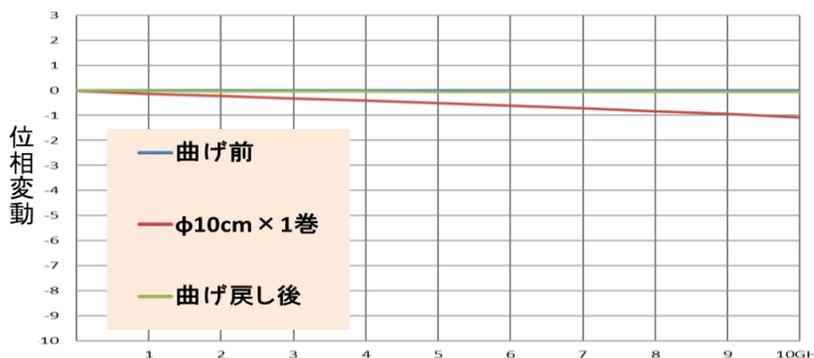

短納期対応可能！お問い合わせください

その他、カスタムオーダーも対応可能です！裏面にてご相談ください！

株式会社キャンドックスシステムズ 〒361-0045 埼玉県行田市押上町15-21


お問合せ・お見積もり : **048-564-0500** mail : sales@candox.co.jp

CANDOX
Systems

ケーブルお見積書

1. ケーブル、コネクタを指定してください。

ケーブル型式が不明な場合は 2.へのご記入をお願いします。

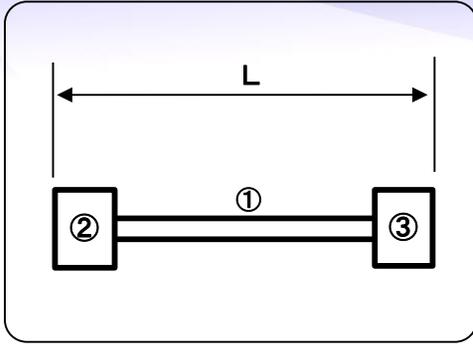

① ケーブル型式	
② コネクタ	
③ コネクタ	
L ケーブル長さ	
本数、納期	本数： 希望納期：


オス・メスも
ご指定ください。

1mm単位で指定可

2. ケーブル型式が不明な場合や、別途要求仕様がある場合は、ご記入をお願い致します。

* 使用周波数	必要な周波数をご記入ください。(例：DC～18GHz)
* ケーブル種類	フレキ / セミフレキ / セミリジッド (柔軟性、太さ等ご要求があれば記入をお願いします。)
* 使用用途	測定用、配線用等、使用用途をご記入ください。
減衰量	必要な減衰量をご記入ください。(例：1dB以下@1GHz)
その他	指定する仕様があればご記入ください。 (例：RoHS対応、VSWR、位相安定、寸法管理、位相管理、防水性、非磁性、マーカーラベル、等)

◎ 片側オープンをご希望場合は下記の長さをご指定ください

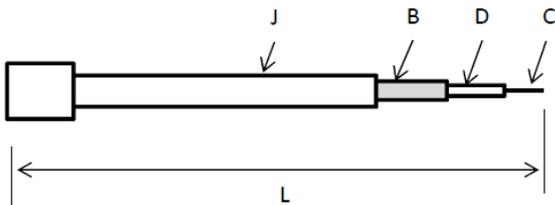

L... 全長 (標準公差±2mm)
J... ジャケット (標準公差±2mm)
B... 外部導体 (標準公差±1mm)
D... 絶縁体 (標準公差±1mm)
C... 中心導体 (標準公差±0.5mm)

L : _____ mm
J : _____ mm
B : _____ mm
D : _____ mm
C : _____ mm

ご連絡先

会社名	ご依頼日	年 月 日
部署名	ご担当者名	
TEL	FAX	MAIL

株式会社キャンドックスシステムズ 〒361-0045 埼玉県行田市押上町15-21

お問合せ：TEL：048-564-0500 FAX：048-564-0501 mail：sales@candox.co.jp