


Mileva MS-311



ボタン電池の直径と同じ！

20mmの立方体でSマウントレンズ仕様の
小型USBカメラが登場！

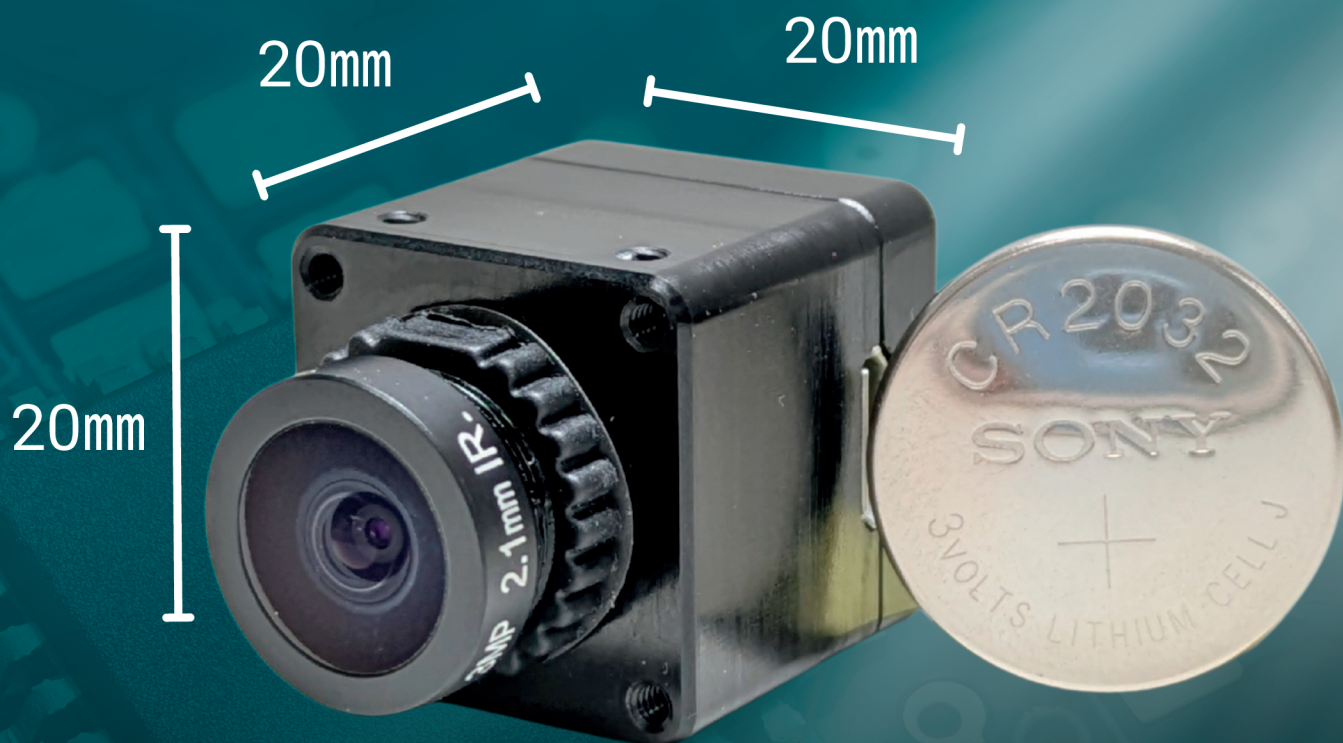

CKD社「Facilea」標準対応

本製品は、画像処理ビジュアルプログラミングツール
「Facilea」の標準カメラとして採用されています。

Mileva MS-311



Compact S-mount lens industrial USB camera

製品仕様

型名：MS-311

センサー：Sony CMOS Image Sensor IMX188

有効画素数：1280(H) × 720(V)

外径寸法：カメラ部 / 20mm立方体

ケーブル：Φ2.3mm 1.5m / ロボットケーブル

付属品：Sマウントレンズ2種（標準・望遠）

取付穴：正面4点 / 裏面4点 / 天面2点 /
底面2点（M2サイズ）



ロボットケーブル

曲げ半径11.5mmの柔軟性と耐久性を併せ持つ
Φ2.3の細くしなやかなケーブルです。



解像度 / フレームレート

通常は720P / 60fpsの高解像度で撮影可能。
最大200fps以上のハイフレームレートにも対応！



取付穴



正面4点 / 裏面4点 / 天面2点 / 底面2点に
M2サイズの多様な取付穴を配置。



付属レンズ

標準：3 Megapixel / IR Lens 水平画角32.7°
望遠：3 Megapixel / IR Lens 水平画角15.2°

外形図

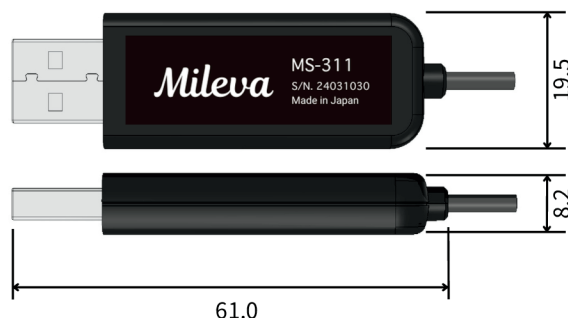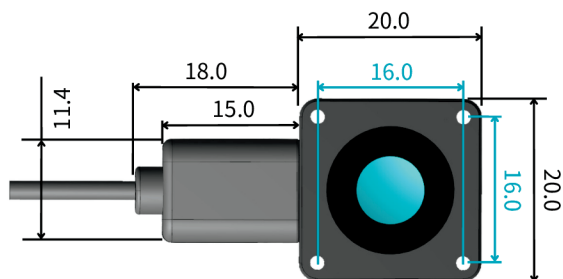

株式会社クリオ



0586-64-3177



contact@cli-o.com



愛知県一宮市奥町字神田19-1



<https://www.cli-o.com>

製品ページ

