


広範囲の空気を供給する

温度テスト用恒温空調機

水冷式

低温 - 50℃ ~ 高温 + 150℃

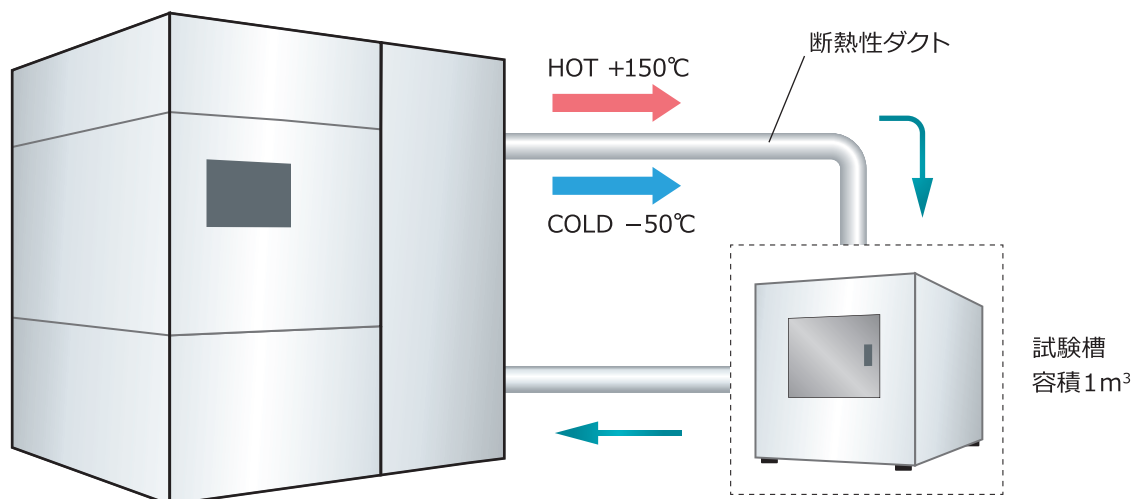

用途 1 電気部品

- ・EV車用バッテリー ・電池
- ・モーター ・インバーター




用途 2 電子部品

- ・自動運転車用画像センサー
- ・カメラ ・ミリ波レーダー

用途 3 エレクトロニクス
評価試験

- ・自動車用エンジン制御 ECU
- ・ブレーキ制御



空調機性能 (水冷式)

温度範囲	-50℃~+150℃ (二元冷凍機)
温度変動幅	±0.5℃
温度降下時間	+20℃→ -40℃ 120分 (無負荷)
温度上昇時間	+20℃→ +150℃ 60分 (無負荷)
処理風量	2~5m³/min (50Hz 10m³)
	氷結防止機能付き
周囲温度	+10℃~+30℃

試験槽 (オプション) 分割移動式

外装・内装	ステンレス鋼板	断熱あり
槽内寸法	1000×1000×H1000mm	(内容積1000L)
小扉	W500×H500mm	1枚

温調機から試験槽までの距離 3m以内

*オプションなどの対応は別途とします。

製造元

株式会社 アメフレック 製造本部

<https://www.amefrec.co.jp/seizo/>穂高電子株式会社
Hodaka Denshi Co., Ltd.URL: <https://www.hodaka.co.jp/>

本社：〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-12-12
新横浜IKビル 9F TEL:045-595-9394
拠点：横浜営業所、厚木営業所、東京営業所
名古屋営業所、三重営業所、浜松営業所
関西営業所、京都営業所、岡山営業所